

ワークの直接交換に

SIer様向け

電動バイス

EUA-125



EUA-160

EUA-200

特 長

- ①ワークダイレクト搬送によるワーク交換の自動化を容易に実現。
- ②フルストローク自動開閉・把持力可変で多品種対応を実現。
- ③既存バイスへの後付け可能。

ロボット組み合わせ使用イメージ

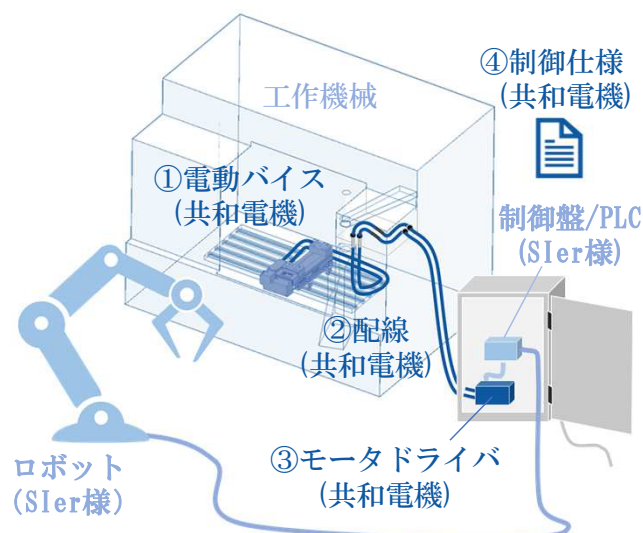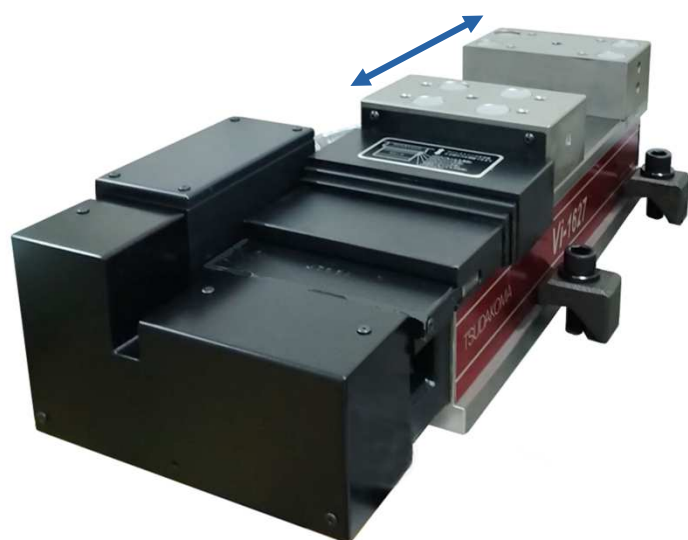


ラインナップ

- 津田駒工業（株）製 メカ増力マシンバイスVi 全6製品を電動化
- 複数台の隣接配置可能




Vi-1216

+
EUA-125




Vi-1222

+
EUA-125




Vi-1627

+
EUA-160




Vi-1635

+
EUA-160



Vi-2032

+
EUA-200



Vi-2041

+
EUA-200

お問い合わせ

ELECTRIC & MACHINERY
共和電機工業株式会社

石川県金沢市増泉4丁目8番16号
TEL (076) 242-1181




KYOWA
共和電機工業株式会社



使用例

立形マシニングセンタでの運用想定

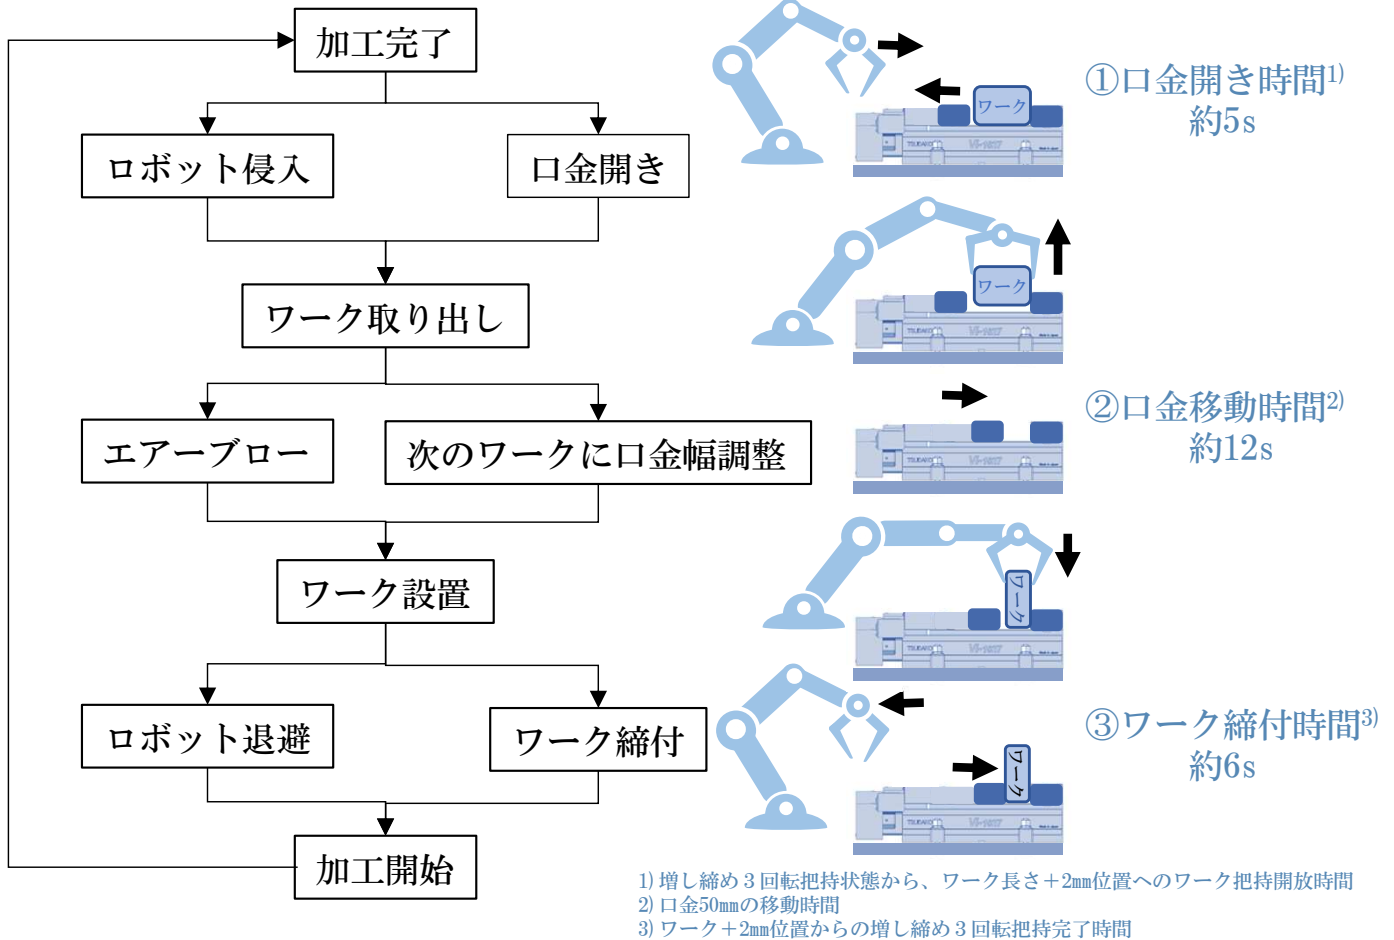

仕様

電動化ユニットの型式	EUA-125		EUA-160		EUA-200	
適用バイスの型式	Vi-1216	Vi-1222	Vi-1627	Vi-1625	Vi-2032	Vi-2041
取付後増加長さ (mm)	+14.5					
総長さ (mm)	456.5	516.5	586.5	666.5	656.5	746.5
取付後増加幅 (mm)	+39.0		+40.5		+41.5	
隣接配置時の推奨隙間 (mm)	0		3		5	
総幅 (mm)	259.0		295.5		336.5	
取付後増加重量 (kg)	約+8					
総重量 (kg)	39	42	64	70	97	108

複数台隣接配置可能